


# СЕПАРАТОР ПАРА АСТА серии С100


МАКСИМАЛЬНОЕ  
ОСУШЕНИЕ ПАРА

Сепаратор предназначен для осушения пара. Использование сепараторов позволяет помимо образовавшегося конденсата также удалять влагу в виде паровой взвеси, тем самым осушая пар и повышая теплосодержание. Помимо паровых систем сепараторы могут использоваться в системах сжатого воздуха. Сепаратор может поставляться в полной обвязке (конденсатоотводчик и запорная арматура) производства НПО АСТА Россия. Под заказ изготавливаются сепараторы из нержавеющей стали.

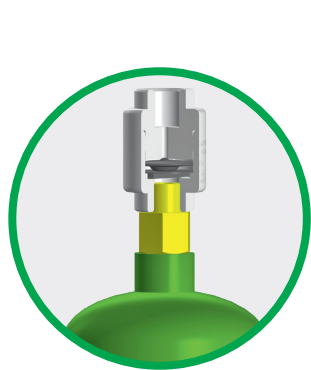

## КОМПЛЕКТАЦИЯ С ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ

Установка в верхней части  
сепаратора



## ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА ВЫШЕ 98%

Эффективная конструкция  
отделения влаги




## ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


ультразвуковая  
полировка поверхности

✓ ПОД ЗАКАЗ PN40,  
PN63, PN16

✓ ПОД ЗАКАЗ  
различные присоединительные  
патрубки (резьбовые, под приварку)

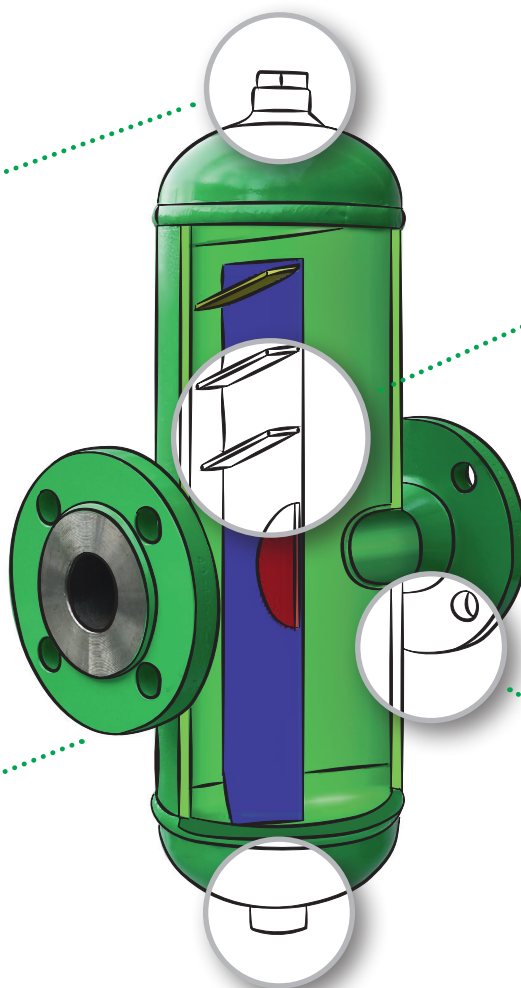

## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ



## ИСПОЛНЕНИЕ С ФЛАНЦЕМ НА ДРЕНАЖНОМ ПАТРУБКЕ

2 года – РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВСЕГДА  
НА СКЛАДЕ